

LBS

SALDATRICE PER PRIGIONIERI A SCARICA DI CONDENSATORI




COSTRUZIONE ROBUSTA
E COMPATTA

TENSIONE DI
CARICA REGOLABILE

INDICATORE DI
TUTTE LE FUNZIONI
TRAMITE LED

SEMPLICITA'
D'UTILIZZO

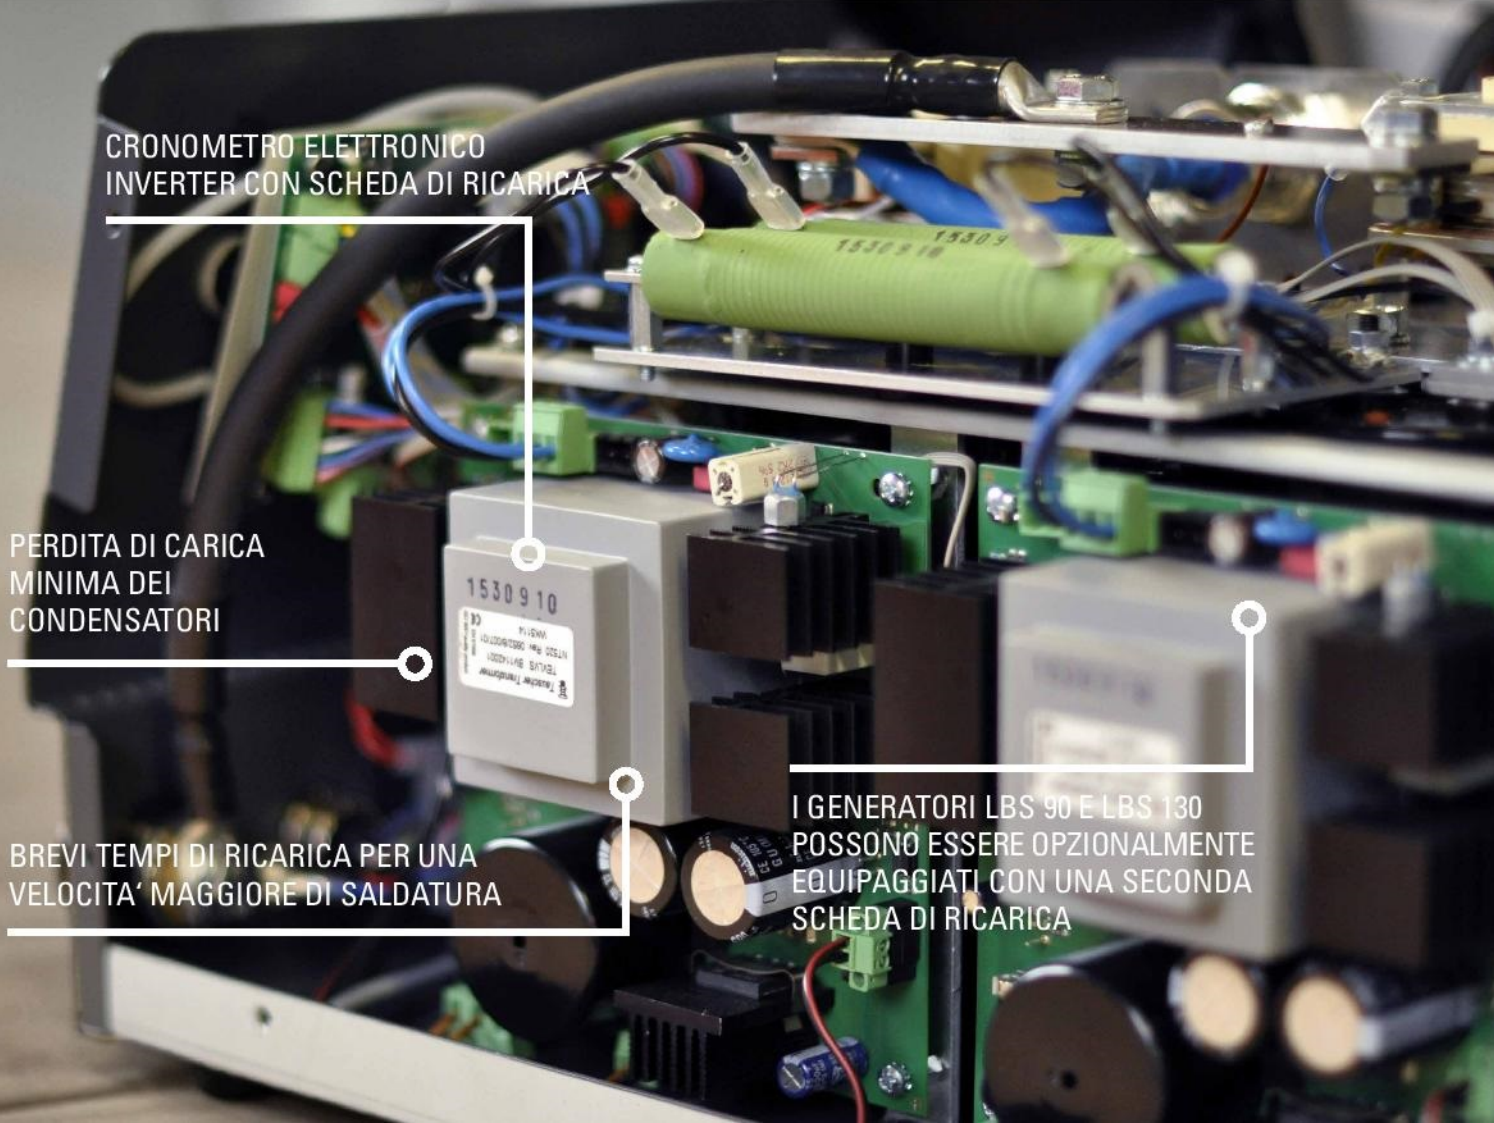

CRONOMETRO ELETTRONICO
INVERTER CON SCHEDA DI RICARICA

PERDITA DI CARICA
MINIMA DEI
CONDENSATORI

BREVI TEMPI DI RICARICA PER UNA
VELOCITA' MAGGIORE DI SALDATURA

I GENERATORI LBS 90 E LBS 130
POSSONO ESSERE OPZIONALMENTE
EQUIPAGGIATI CON UNA SECONDA
SCHEDA DI RICARICA



ACCESSORI E OPZIONI



CRONOMETRO ELETTRONICO INVERTER CON SCHEDA DI RICARICA

- » garantisce brevi tempi di ricarica per una velocità maggiore di saldatura
- » assicura un efficiente carica dei condensatori
- » I generatori LBS90 e LBS130 possono essere opzionalmente equipaggiati con una seconda scheda di ricarica per una

velocità massima di saldatura. Consigliata per le applicazioni automatiche.



CARICATORE AUTOMATICO DI PERNI


- » Un modulo VBZ che consente l'automatismo di caricamento perni grazie al collegamento con la pistola automatica.



BREVI TEMPI DI CARICA! VELOCITA' D'ESECUZIONE DELLE SALDATURE!

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

	LBS 44	LBS 75	LBS 80	LBS 90	LBS 130
Diametro massimo saldabile (mm)	6	8	10	10	10
Capacità (µF)	44000	66000	90000	88000	132000
Tensione di carica (V)	60 - 200	60 - 200	60 - 200	60 - 200	60 - 200
Tempo di saldatura (mS)	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Cronometro elettronico inverter con schede di ricarica					
1 scheda di ricarica	x	x	x	x	x
2 schede di ricarica				0	0
Operazione					
Blocco ciclo di ripetizione	x	x	x	x	x
Funzione di controllo elettronico	x	x	x	x	x
Sistema di auto diagnosi	x	x	x	x	x
Test automatico di funzionamento	x	x	x	x	x
Alimentazione automatica perni				0	0
Diagnosi errore					
Temperatura eccessiva	x	x	x	x	x
Danneggiamento del generatore o dei cavi di controllo	x	x	x	x	x
Danneggiamento del solenoide	x	x	x	x	x
Controllo ventilazione termica			x	x	x



	LBS 44	LBS 75	LBS 80	LBS 90	LBS 130
Robusta costruzione rivestita	x	x	x	x	x
Dimensioni					
Larghezza (mm)	195	195	195	275	275
Altezza (mm)	260	260	260	260	260
Lunghezza (mm)	400	400	400	400	400
Peso (kg)	10	11	13,5	19	20
Connessioni elettriche					
Alimentazione principale (V) di 50/60 Hz	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)
Fusibile esterno principale	≥ 10 AT	≥ 10 AT	≥ 10 AT	≥ 10 AT	≥ 10 AT
Protezione	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Presenza del cavo di controllo per la pistola di saldatura	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin
Pistole di saldatura idonee					
PKM-1B	x	x	x	x	x
PHM-1A	x	x	x	x	x
PIM-1B	x	x	o		
PKA-500				o	o
PHA-500				o	o

x – Standard, o – Opzioni



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo (Bologna)
Tel: +39 0542 670427
Fax: +39 0542 670437
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com