





# PKM-1B/PHM-1A /PIM-1B

PISTOLE PER SALDATURA PRIGIONIERI A SCARICA DI CONDENSATORI

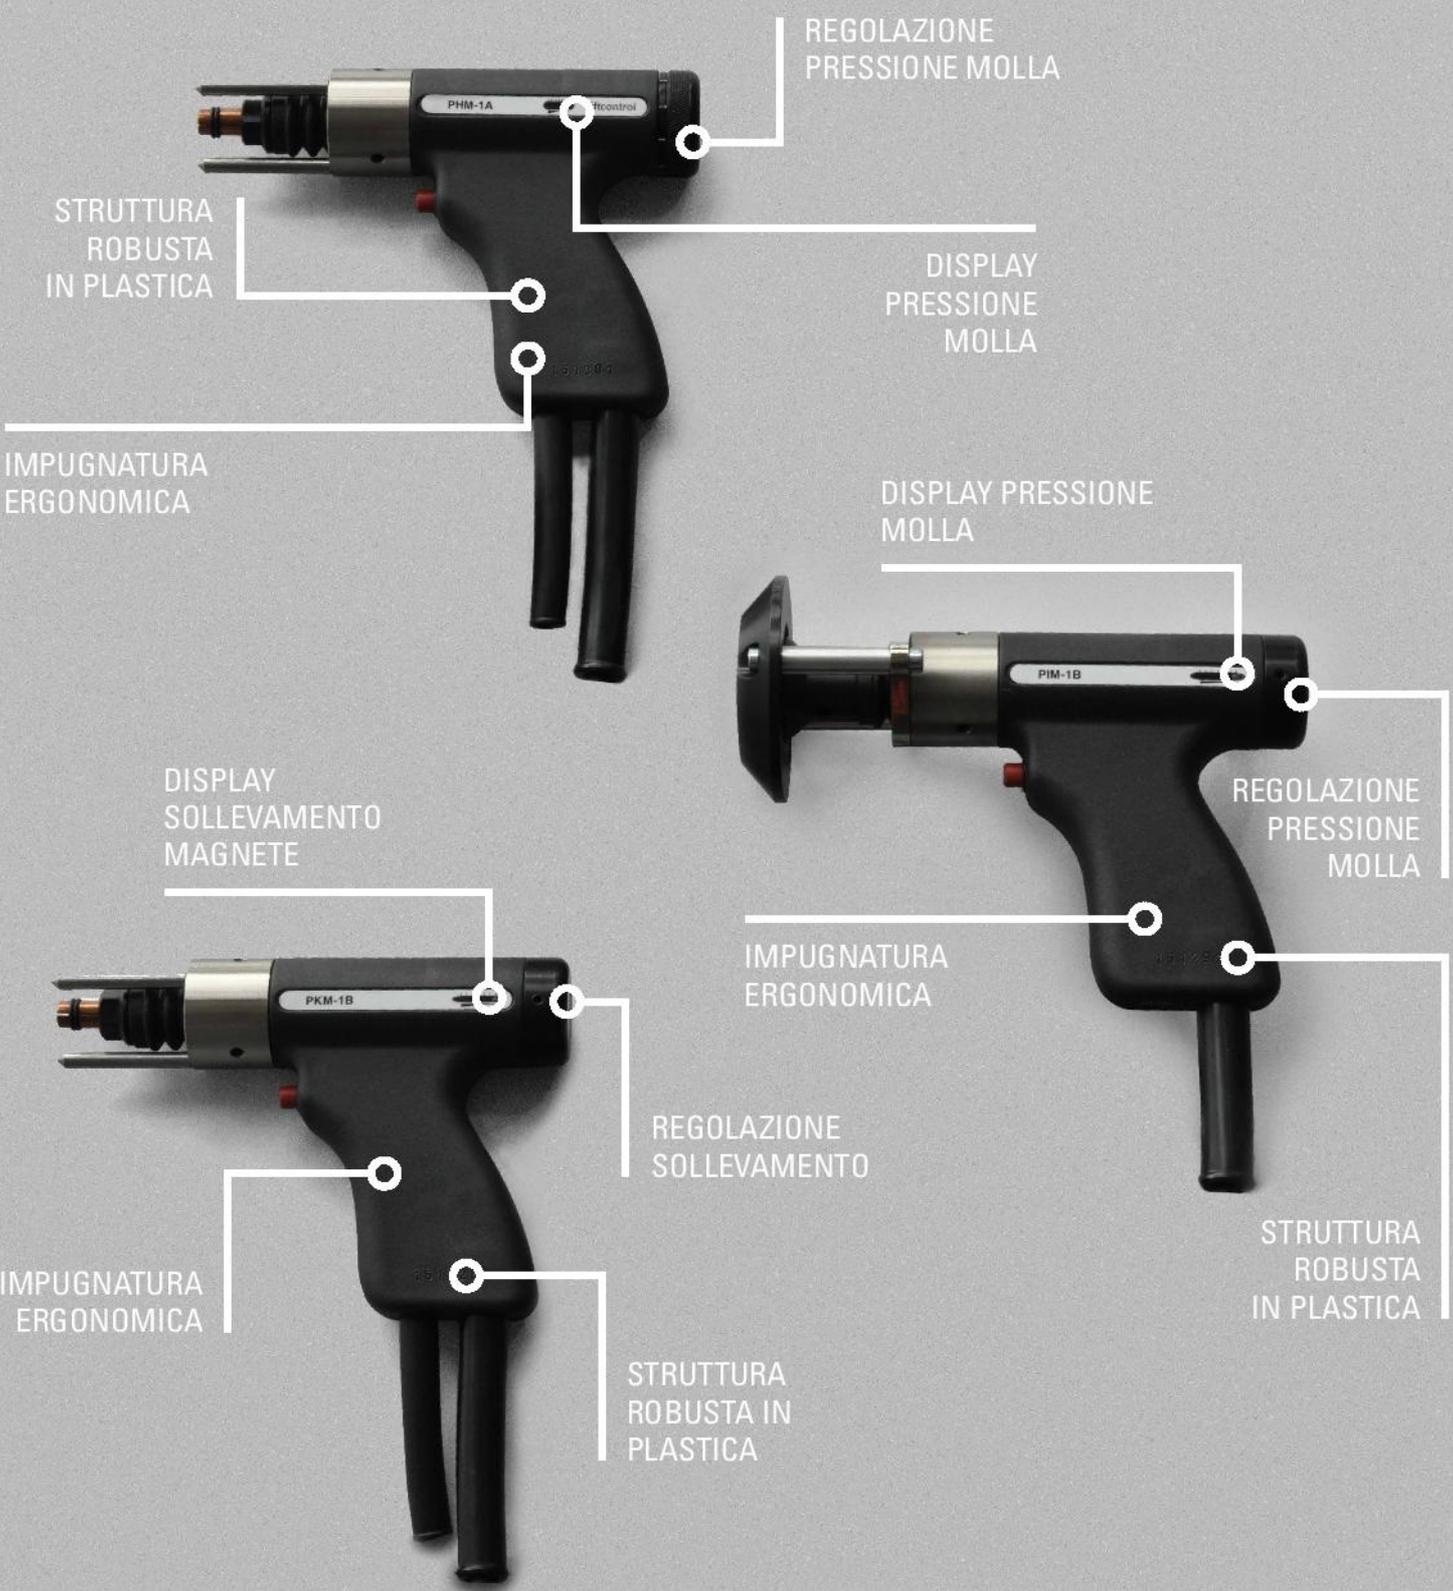



## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

	PKM-1B	PHM-1A	PIM-1B
<b>Metodo di saldatura</b>			
Scarica di condensatori (a contatto)	x		x
Scarica di condensatori (con sollevamento)		x	
<b>Applicazione</b>			
Perni filettati, boccole filettate, perni lisci, chiodi d'isolamento, spine faston, spine faston doppie	x	x	
Chiodi d'isolamento con clip			x
<b>Range di saldatura (Ømm)</b>	2-10	2-10	2-4
<b>Materiale saldabile</b>			
Acciaio	x	x	x
Inox	x	x	x
Alluminio		x	
Ottone		x	
<b>Regolazione pressione molla</b>	x		x
<b>Display pressione molla</b>	x		x
<b>Regolazione sollevamento</b>		x	
<b>Display sollevamento</b>		x	
<b>Guida del pistone</b>			
Cuscinetto di scorrimento	x	x	x
Cuscinetto a sfera lineare	o	o	
<b>Cavo di saldatura</b>			
-sezione (mm <sup>2</sup> )	25	25	25
-lunghezza (m)	6,5	3,5	10
<b>Presca del cavo di controllo</b>	7-pin	7-pin	7-pin
<b>Struttura robusta in plastica</b>	x	x	x
<b>Protezione della guida pistone dalle scintille di saldatura</b>	x	x	x
<b>Dimensioni</b>			
Larghezza (mm)	40	40	40
Altezza (mm)	130	130	130
Lunghezza (mm)	183	183	193
Peso senza cavo (kg)	0,7	0,7	0,9

x – Standard, o – Opzioni





A.T.S. s.r.l.  
Via del Mangano n° 4/A  
40023 Castel Guelfo (Bologna)  
Tel: +39 0542 670427  
Fax: +39 0542 670437  
Email: [info@atslamberti.com](mailto:info@atslamberti.com)  
[www.atsslamberti.com](http://www.atsslamberti.com)