




PHM

BOLZENSCHWEISSPISTOLEN FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT
HUBZÜNDUNG UND KURZZEITHUBZÜNDUNG

BOLZENSCHWEIßEN

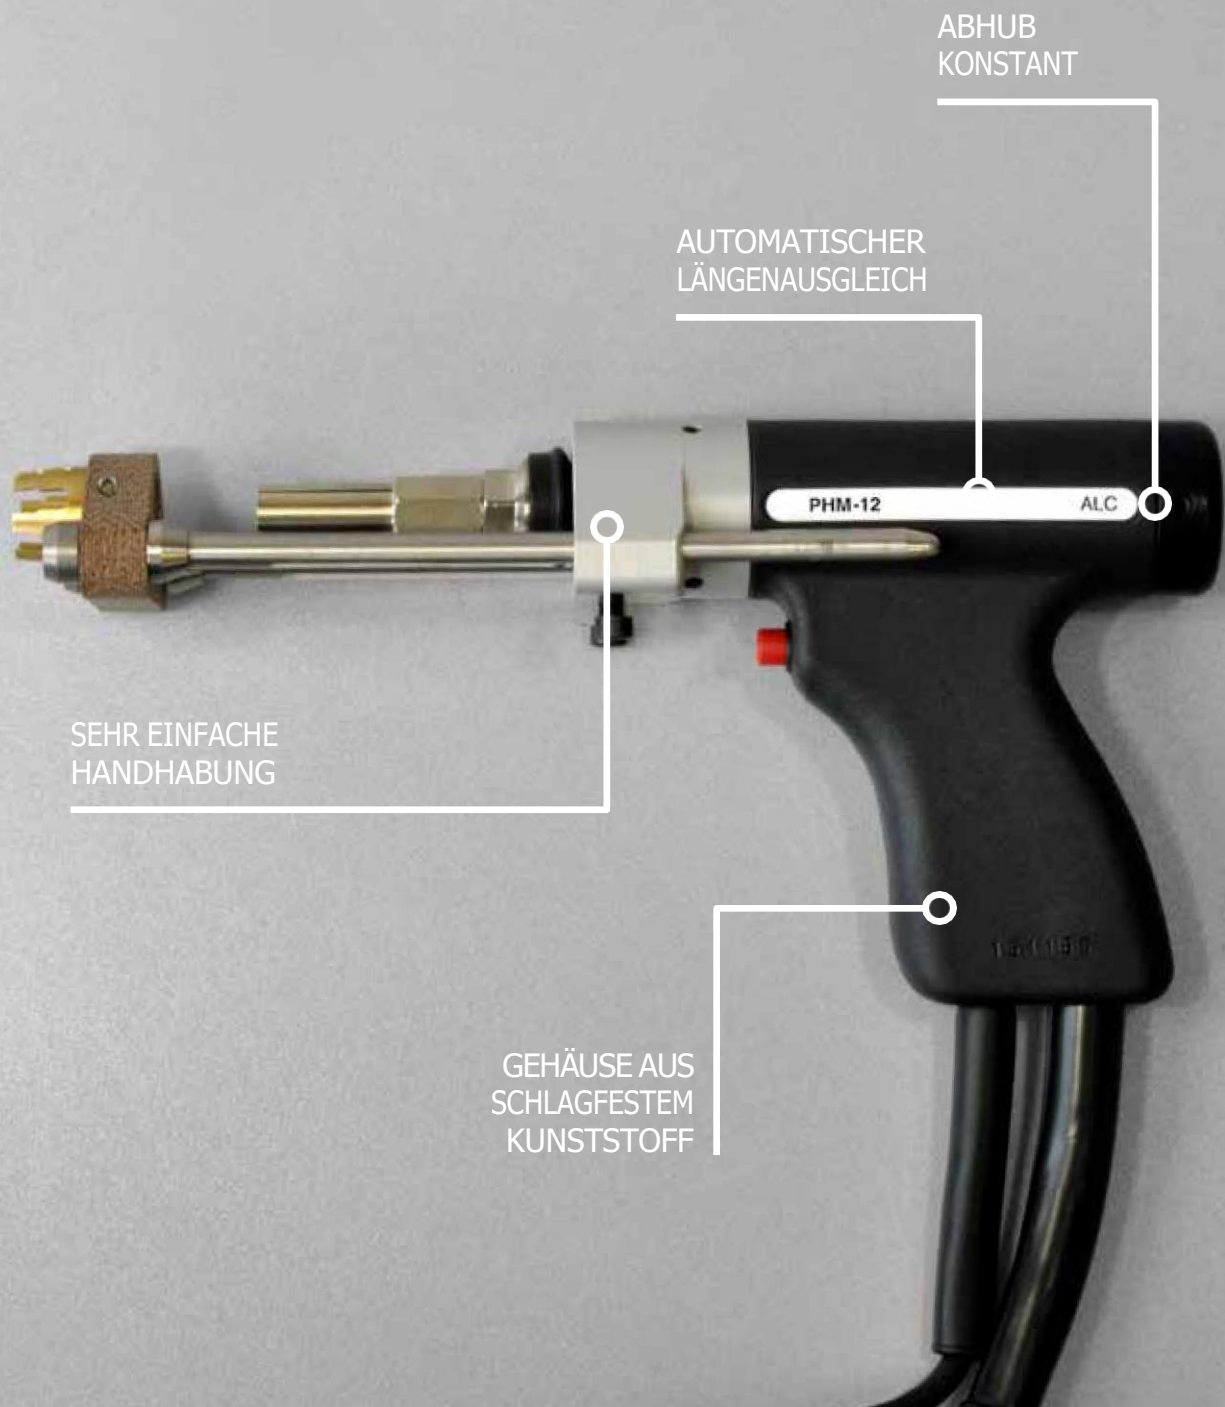



TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PHM-10	PHM-12	PHM-160	PHM-161
Schweißbereich (Ø mm)				
Bolzenschweißen mit Keramikring		3 - 12	3 - 16	3 - 16
Bolzenschweißen mit Schutzgas		3 - 12	3 - 12	3 - 12
Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas	2 - 10			
Abhub (mm) konstant	1,5	2	2	2
Hydraulische Kolbendämpfung (stufenlos einstellbar)				x
Kolbenführung				
Gleitlagerführung	x	x		
Linear-Kugelführung	o	o	x	x
Automatischer Längenausgleich	x	x	x	x
Schweißkabel				
-querschnitt (mm²)	35	35	50	50
-länge (m)	5	5	5	5
Schweißkabel innenliegend	x	x	x	x
Steuerkabelstecker	7-polig	7-polig	7-polig	7-polig
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff	x	x	x	x
Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern	x	x	x	x
Maße				
Breite (mm)	40	55	67	67
Höhe (mm)	130	130	172	172
Länge (mm)	183	173	255	255
Gewicht ohne Kabel (kg)	0,8	0,95	1,7	1,7

x – Standard, o – Option



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A
Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026