




PKM-1B

PHM-1A

PISTOLET DE SOUDAGE DE GOUJONS POUR SOUDAGE DE GOUJONS À DÉCHARGE DE CONDENSATEUR

SOUDAGE DE GOUJONS

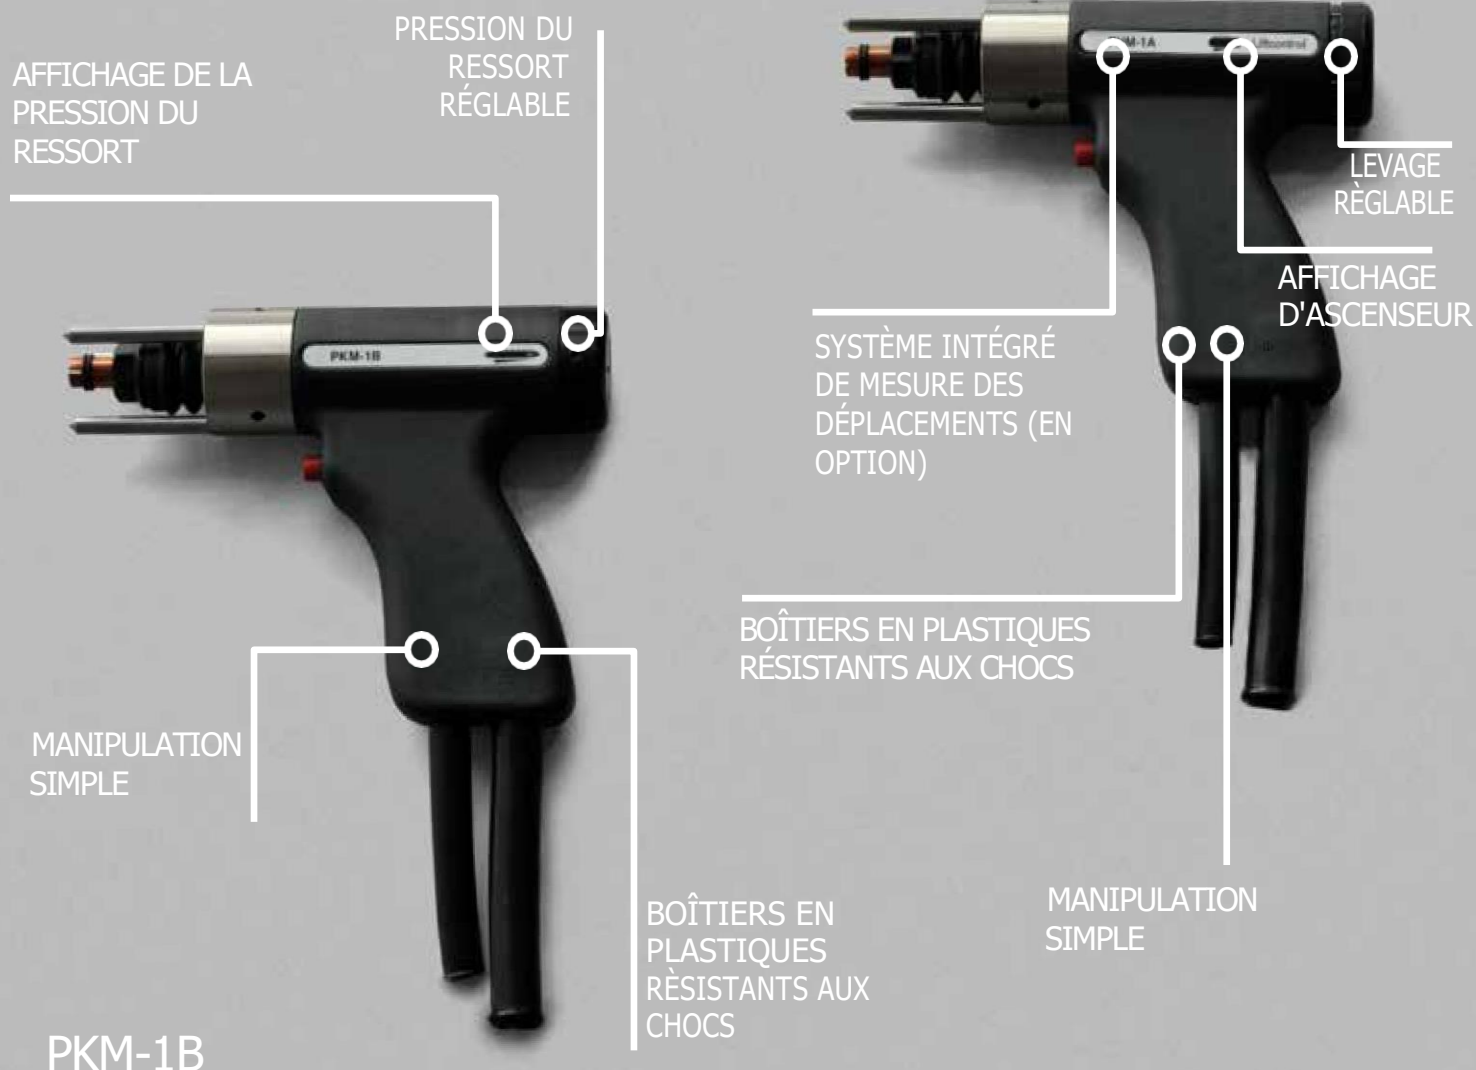

SYSTÈME INTÉGRÉ DE MESURE DES DÉPLACEMENTS



- » MESURE DE LA PROFONDEUR DES GOIJONS AVANT LE SOUDAGE AINSI QUE DE LEUR DÉPLACEMENT (LEVAGE, PROFONDEUR D'IMMERSION ET VITESSE D'IMMERSION) PENDANT LE SOUDAGE
- » LES VALEURS MESURÉES SONT AFFICHÉES SUR L'ÉCRAN DE L'UNITÉ DE SOUDAGE DE GOIJONS*

* Uniquement en relation avec les unités de la série PRO-C.

» AVANTAGES:

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SOUDURES

- » Comparaison des valeurs réelles aux valeurs de consigne pour chaque soudure
 - ➔ En cas d'écart, un avertissement est affiché ou l'unité est verrouillée pour toute soudures ultérieure.
- » Enregistrement des dix derniers jeux de paramètres de soudage dans l'unité de soudage par goujons en option : mémoire de paramètres de soudage pour 24 500 jeux de paramètres de soudage

RÉGLAGE CONFORTABLE, PRÉCIS ET RAPIDE DU PISTOLET DE SOUDAGE DE GOIJONS

- » Un réglage correct de la saillie et de la levée des goujons est essentiel pour une soudure de goujons de haute qualité.
 - ➔ L'affichage des valeurs ajustées sur l'écran de l'appareil élimine le besoin de mesures manuelles fastidieuses.



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

	PKM-1B	PHM-1A
Méthode de soudage		
Décharge du condensateur (contact)	x	
Décharge du condensateur (écart)		x
Gamme de soudage (Ø mm)	2-10	2-10
Matériel de soudage		
Acier	x	x
Acier inoxydable	x	x
Aluminium		x
Laiton		x
Pression du ressort réglable	x	
Affichage de la pression du ressort	x	
Ascenseur réglable		x
Affichage de l'ascenseur		x
Système de mesure de déplacement intégré		o
Guide-piston		
Glissière	x	x
Piste à billes linéaire	o	o
Câble de soudage		
- coupe transversale (mm ²)	25	25
- longueur (m)	6,5	3,5
Fiche du câble de commande	7-pin	7-pin (12-pin ¹⁾)
Boîtier en plastique résistant aux chocs	x	x
Protection du guidage du piston contre les projections de soudure	x	x
Dimensions		
Largeur (mm)	40	40
Hauteur (mm)	130	130
Longueur (mm)	183	183
Poids sans câble (kg)	0,7	0,7

x – Standard, o – Option

¹⁾ avec système de mesure de déplacement intégré



A.T.S. s.r.l.

Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026