




PHM

PISTOLAS DE SOLDADURA PARA PERNOS - SOLDADURA DE ARCO CORTO Y ARCO

SOLDADURA DE PERNOS

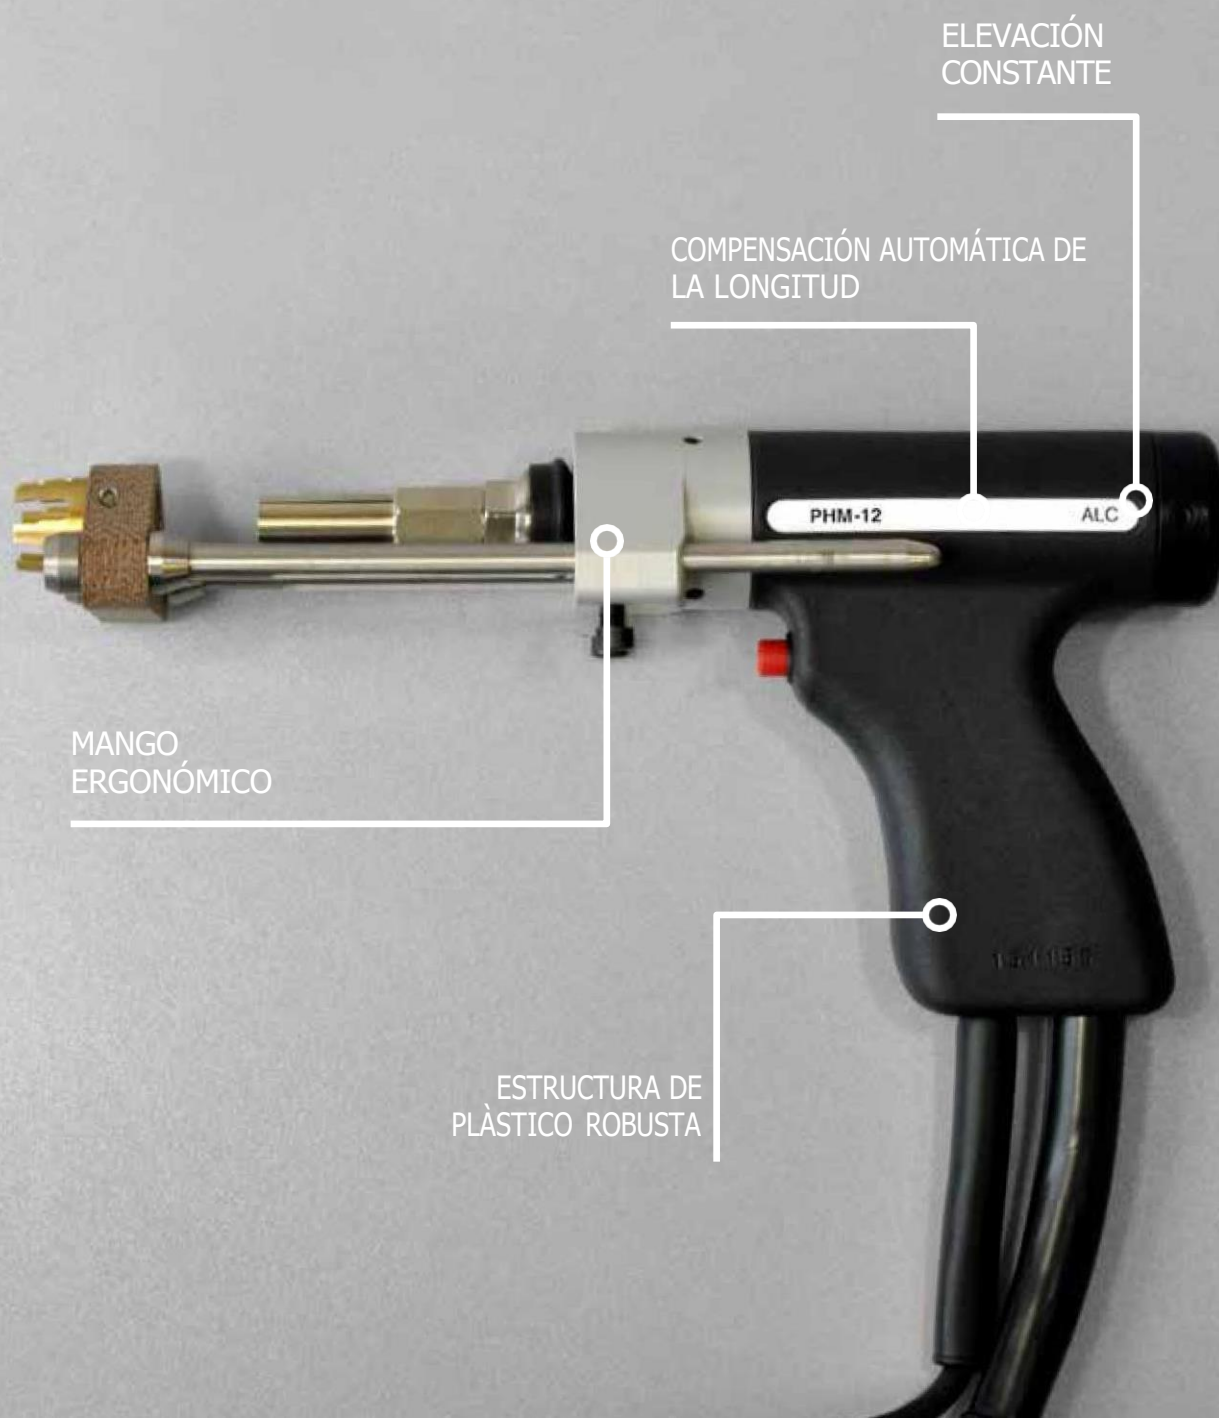

ELEVACIÓN
CONSTANTE

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE
LA LONGITUD

MANGO
ERGONÓMICO

ESTRUCTURA DE
PLÁSTICO ROBUSTA



DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

	PHM-10	PHM-12	PHM-160	PHM-161
Diámetro de soldadura (Ø mm)				
Soldadura de pernos con ferula cerámica		3 - 12	3 - 16	3 - 16
soldadura de pernos con gas protector		3 - 12	3 - 12	3 - 12
Soldadura de arco corto con o sin gas de protección	2 - 10			
Elevación (mm) constante	1,5	2	2	2
Amortiguador hidráulico de piston regulable de forma continua				x
Guía del pistón				
Cojinete deslizante	x	x		
Pista de bolas lineal	o	o	x	x
Compensación automática de la longitud	x	x	x	x
Cable de soldadura				
-sección transversal (mm²)	35	35	50	50
-Longitud (m)	5	5	5	5
Cable de soldadura interno	x	x	x	x
Enchufe del cable de control	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin
Carcasa de plástico duradera	x	x	x	x
Protección de la guía del pistón contra salpicaduras de soldadura	x	x	x	x
Dimensiones				
Anchura(mm)	40	55	67	67
Altura(mm)	130	130	172	172
Longitud(mm)	183	173	255	255
Peso sin cable (kg)	0,8	0,95	1,7	1,7

x – Standard, o – Opcional



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026