




PHM

PISTOLETS DE SOUDAGE POUR GOUJONS - SOUDAGE À ARC COURT ET À ARC

SOUDAGE DES GOUJONS

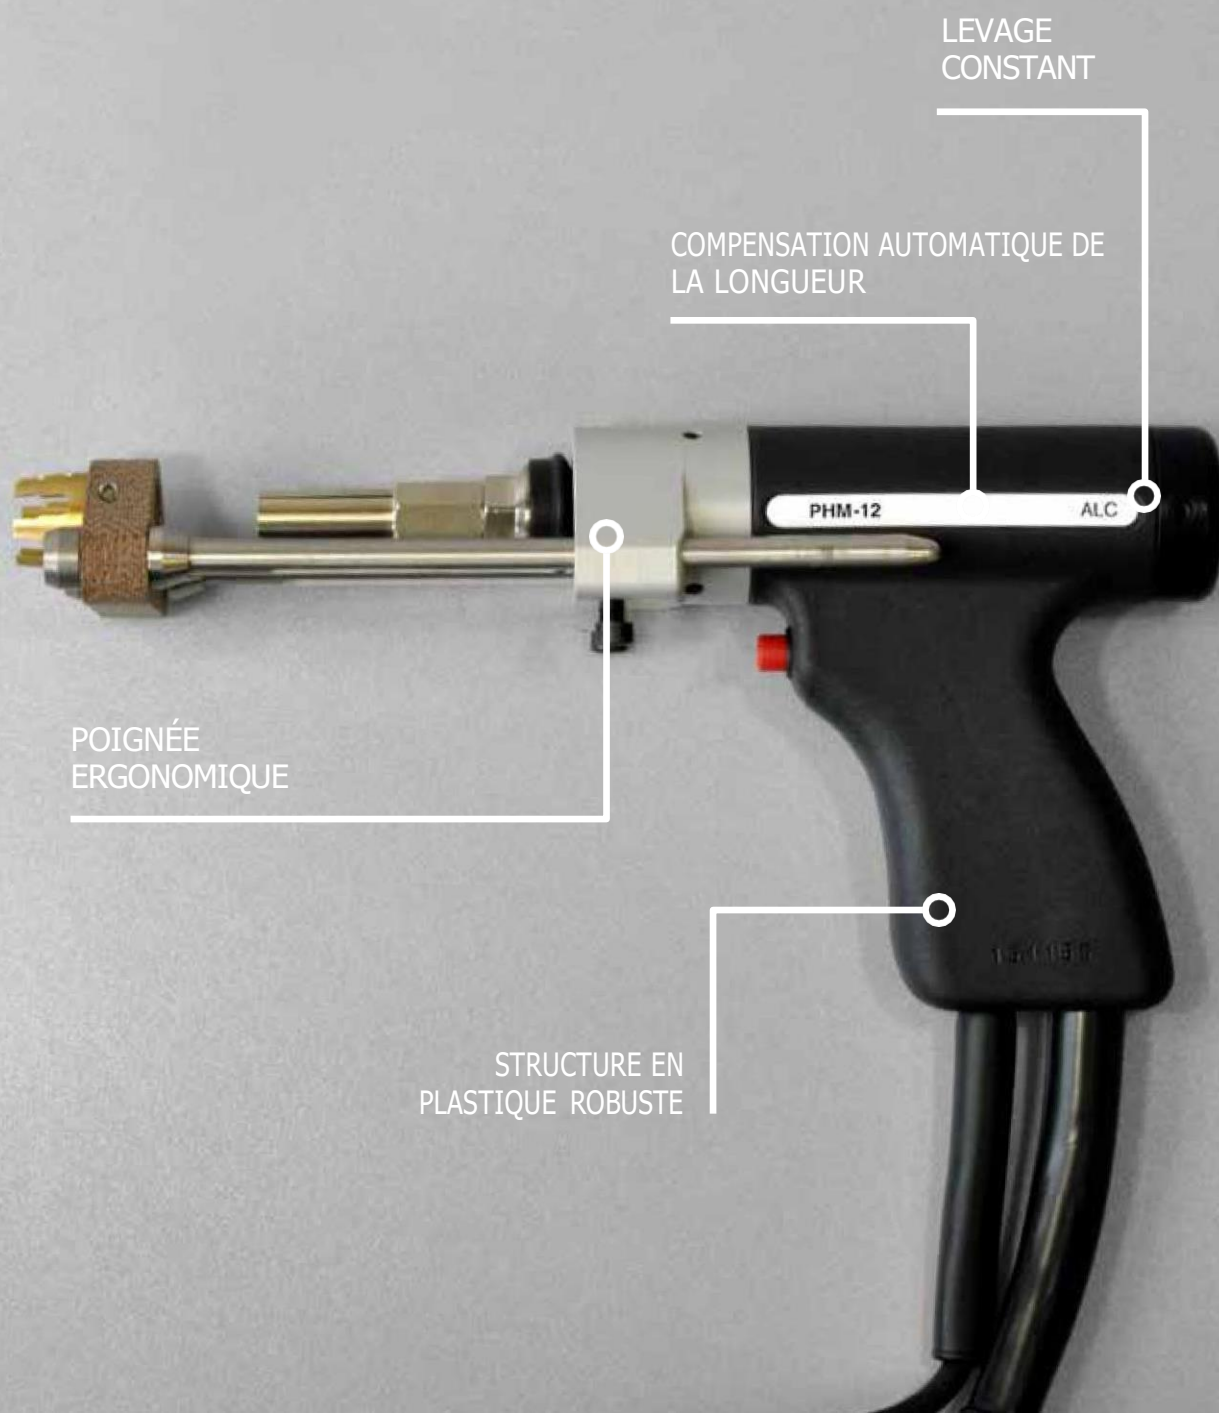



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

	PHM-10	PHM-12	PHM-160	PHM-161
Diamètre de soudage (Ø mm)				
Soudage de goujons avec férule en céramique		3 - 12	3 - 16	3 - 16
Soudage de goujons avec gaz protecteur		3 - 12	3 - 12	3 - 12
Arc court de soudage avec ou sans gaz protecteur	2 - 10			
Levage (mm) constant	1,5	2	2	2
Amortisseur hydraulique à piston (réglable en continu)				x
Guide piston				
Roulement à billes	x	x		
Piste linéaire à billes	o	o	x	x
Compensation automatique de la longueur	x	x	x	x
Câble de soudage				
-section transversale (mm²)	35	35	50	50
-longueur (m)	5	5	5	5
Câble de soudage interne	x	x	x	x
Fiche du câble de commande	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin
Structure en plastique robuste	x	x	x	x
Protection du guide-piston contre les projections de soudure	x	x	x	x
Dimensions				
Largeur(mm)	40	55	67	67
Hauteur(mm)	130	130	172	172
Longueur(mm)	183	173	255	255
Poids sans câble (kg)	0,8	0,95	1,7	1,7

x – Standard, o – Option



A.T.S. s.r.l.

Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026