




PRESSA FASTENERS 618

PRESSA FASTENERS 618

Approv. Dir.
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO
9001:2015 REG.3023/A

PRESSA FASTENERS 618

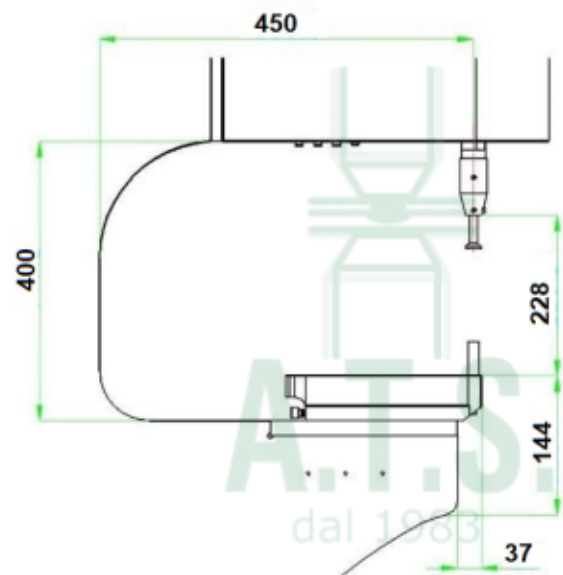

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Profondità dell'incavo | 450 mm |
| Altezza Max dell'incavo | 400 mm |
| Corsa punzone | 200 mm |
| Velocità avvicinamento punzone superiore | Inferiore a 30 mm / sec |
| Sistema di protezione anti-schiacciamento (mani e dita) | Standard |
| Pressione massima | 53 kN (6T) |
| Punto morto superiore | 10 mm – 200 mm |
| Tipo di azionamento | idraulico |
| Precisione nella ripetizione della pressione imposta | ±1% |
| Visualizzatore per posizionamento pezzo | Opzionale Laser |
| Misure di ingombro in (mm) | H x L x P 2000 - 1000 - 1000 |
| Altezza tavolo di lavoro | Da 970 a 1050 mm Regolabile |
| Peso lordo della macchina | 500 Kg |
| Potenza / tensione di alimentazione dell'ingresso | 2.2 kW trifase 380V |