


REMACHADORA AUTOMÁTICA

Esta remachadora automática destaca por su gran versatilidad, ya que es apta para trabajar con remaches de todas las aleaciones en los diámetros estándar de \varnothing 3,2 - 4,0 y 4,8 mm. El cuerpo central de la máquina admite un sistema modular: de hecho, la pistola de tracción se sustituye y se calibra en cada ocasión en función del remache específico que se utilice, lo que permite optimizar el ciclo de trabajo.





Conjunto de pistola neumática de alto rendimiento para ciclos continuos.

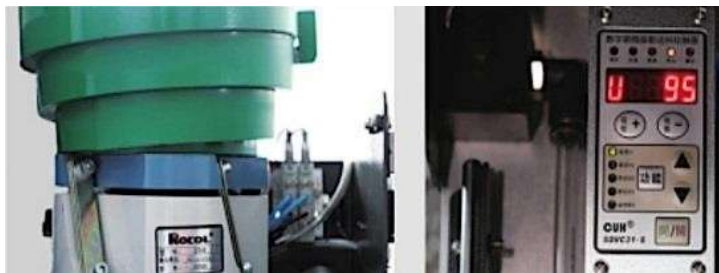

Vibrador de copa con sistema de regulación de la frecuencia: optimiza la alineación de los remaches y garantiza un flujo de alimentación constante, fluido y sin atascos hacia la línea de carga.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Capacidad de carga:

unas 2000 unidades

Presión

0,5/0,8 Mpa(5/8 BAR)

Eficiencia máxima de

alimentación:

1,5/2.0 mt

Número de unidades:

Aproximadamente 30
unidades por minuto

Alimentación eléctrica:

240 VAC 50/60 Hz

Dimensiones de la máquina:


643x403x415 mm

Peso de la máquina:


58 Kg



Manguera flexible para la alimentación de remaches instalada en la pistola de trabajo.



Grupo de alimentación delantero retráctil para una visibilidad operativa máxima.



Dispositivo de recuperación del clavo cortado con almacenamiento automático en el contenedor situado en el interior de la máquina.



Sensor acústico de diagnóstico que avisa de una presión neumática incorrecta o de la falta de un elemento de fijación.



Panel de control digital para la supervisión de los ciclos de trabajo.



Guía de alimentación con sensor electrónico para la detección del remache en línea.

ACCESORIOS:



Pistola, art. ATSRL4000SV: para la colocación de remaches de \varnothing 3,2 mm en cualquier material, incluido el acero inoxidable



Pistola, art. ATSRL4000MV: para remaches de \varnothing 4,0 mm de aluminio y acero (excepto acero inoxidable)



Pistola, art. ATSRL4000LV: para la colocación de remaches de \varnothing 4,0 mm en cualquier material, incluido el acero inoxidable



Pistola, art. ATSRL4000LV: para la colocación de remaches de \varnothing 4,8 mm en cualquier material, incluido el acero inoxidable

En caso de cambiar el formato del remache, el cuerpo de la máquina permanece sin cambios: basta con sustituir el conjunto de la pistola (con los tubos correspondientes), el sistema de sujeción y ajustar las vías de alimentación. **Nota: la operación requiere precisión y tiempo, por lo que se recomienda principalmente para lotes de producción prolongados.**