

TECNA®

Resistance Welding Systems & Balancers



Catalogo Generale Bilanciatori FOOD INDUSTRY

PORTATA 0,2 ÷ 180 kg



FOOD INDUSTRY
BALANCERS



www.tecna.net



TECNA S.P.A. - VIA MEUCCI, 27 - CASTEL SAN PIETRO TERME

TECNA produce e commercializza una gamma completa di BILANCIATORI PESO con portata da 0.2 Kg a 180 Kg e con la corsa standard della fune fino a 3 metri. Il BILANCIATORE TECNA è uno strumento essenziale per annullare la fatica dell'operatore per aumentare la produttività riducendo i tempi di movimentazione degli utensili e per migliorare la qualità del lavoro. L'uso del BILANCIATORE TECNA limita inoltre l'usura dei tubi e di cavi ed evita eventuali danni alle persone e agli utensili. L'applicazione del BILANCIATORE TECNA è assolutamente versatile, può essere usato nelle lavorazioni a banco oppure nelle linee di montaggio ed è adatto all'uso di piccoli utensili, di saldatrici pensili e di avvitatori multipli. La struttura ergonomica dei bilanciatori TECNA è stata studiata per agevolare ogni applicazione di utilizzo, dalla facilità di movimento alla robustezza del corpo, dalla semplicità d'uso alla potenza di sollevamento. TECNA in qualità di primario produttore esegue su richiesta versioni speciali e personalizzate.



TECNA S.P.A. - VIA GR



Fabbricato in Italia





MECO, 25/27 - CASTEL SAN PIETRO TERME



CE EAC UK
CA

DIN
15112

FOOD & BEVERAGE



MACELLAZIONE E LAVORAZIONI DALLA CARNE



SETTORE CASEARIO



SETTORE DOLCIARIO E PANIFICAZIONE




LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUSTRIALE



RETRACTORS

Calotta in Alluminio
con trattamento di
Anodizzazione Dura
Resistente
all'ossidazione e
alle aggressioni
Chimiche

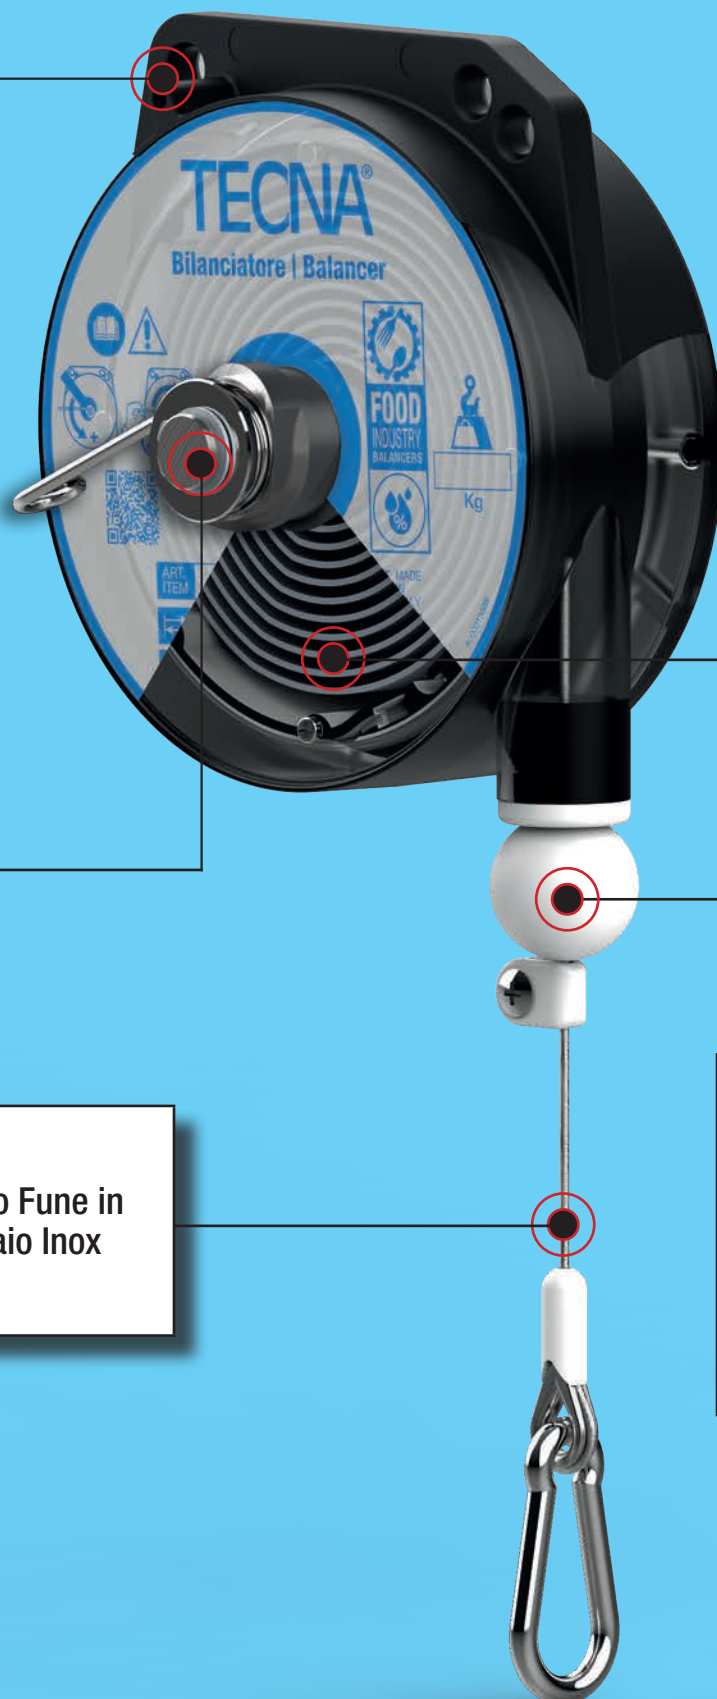


Materiali Esterni
Antiruggine e
Acciaio Inox

Gruppo Fune in
Acciaio Inox

Grasso Alimentare
Certificato NSF-H1

H1

Guidafune,
Ammortizzatore
e coprifilo adatti
al contatto con gli
Alimenti



9310IL÷9313IL

9320IL÷9323IL



	1600 mm
	0,2÷3 kg



	2000 mm
	1÷8 kg



9336LIL÷9340IL

9346LIL÷9350IL



	2500 mm
	0,5÷14 kg



STOP




	2500 mm
	0,5÷14 kg




		
9310IL	0,2÷0,5 kg	1600 mm
9311IL	0,4÷1,0kg	1600 mm
9312IL	1,0÷2,0 kg	1600 mm
9313IL	2,0÷3,0 kg	1600 mm
9320IL	1,0÷2,5 kg	2000 mm
9321IL	2,0÷4,0 kg	2000 mm
9322IL	4,0÷6,0 kg	2000 mm
9323IL	6,0÷8,0 kg	2000 mm
9336LIL	0,5÷2,0 kg	2500 mm
9336IL	2,0÷4,0 kg	2500 mm
9337IL	4,0÷6,0 kg	2500 mm
9338IL	6,0÷8,0 kg	2500 mm
9339IL	8,0÷10 kg	2500 mm
9340IL	10÷14 kg	2500 mm
*9346LIL	0,5÷2,0 kg	2500 mm
*9346IL	2,0÷4,0 kg	2500 mm
*9347IL	4,0÷6,0 kg	2500 mm
*9348IL	6,0÷8,0 kg	2500 mm
*9349IL	8,0÷10 kg	2500 mm
*9350IL	10÷14 kg	2500 mm


* STOP dispositivo

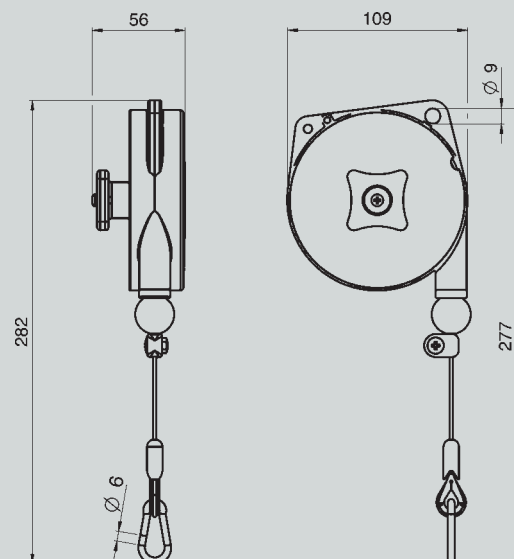

9310IL÷9313IL

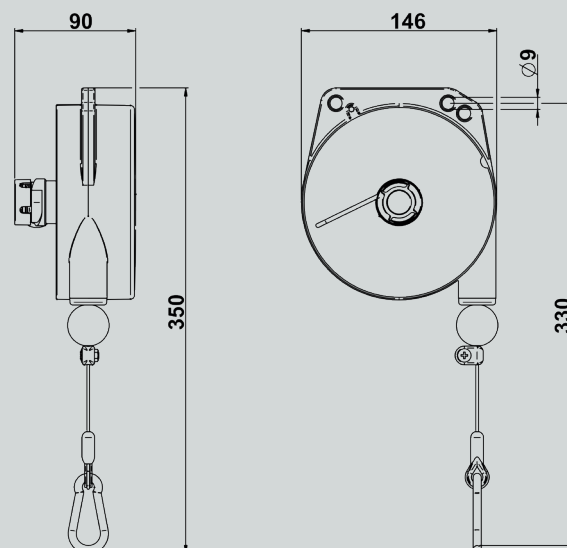

9320IL÷9323IL

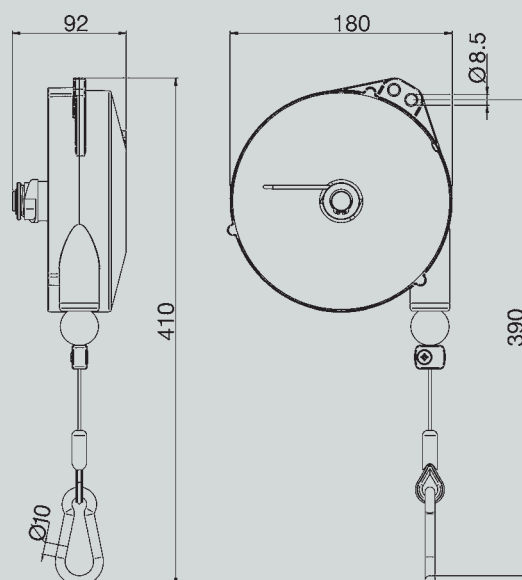

9336LIL÷9350IL

BILANCIATORI ZERO GRAVITY

Materiali Esterni
Antiruggine e
Acciaio Inox

Calotta in Alluminio
con trattamento
ad alta resistenza
in Rilsan contro
ossidazione
e Aggressioni
Chimiche di saponi
e detergenti.
Facilita pulizia e
sanificazione della
superficie


Materiali Interni
Antiruggine e
Acciaio Inox

Gruppo Fune in
Acciaio Inox

Grasso Alimentare
Certificato NSF-H1

H1

Guidafune,
Ammortizzatore
e coprifilo adatti
al contatto con gli
Alimenti



9354RL÷9359RL



2000 mm



4÷25 kg



9502RL÷9525RL



OPZIONE B1
(7190000010)



2100 mm

2700 mm



12÷100 kg



9361RL÷9369RL

9401RL÷9456RL



*OPZIONE B1

*Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.


	2000 mm
	10÷75 kg





*OPZIONE B1

*Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.



	2500 mm
	3000 mm
	15÷180 kg

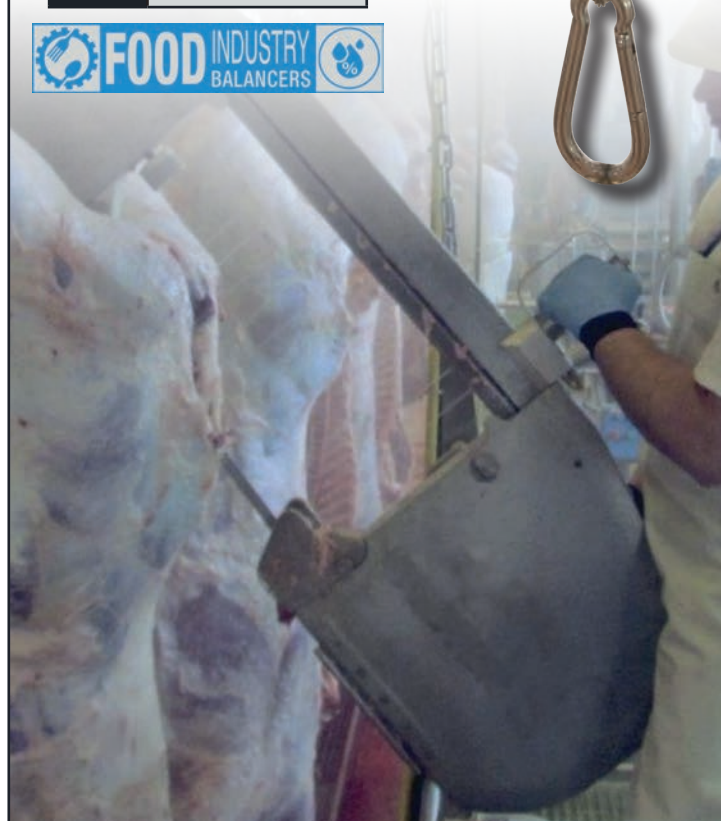

		
9354RL	4,0÷7,0 kg	2000 mm
9355RL	7,0÷10 kg	2000 mm
9356RL	10÷14 kg	2000 mm
9357RL	14÷18 kg	2000 mm
9358RL	18÷22 kg	2000 mm
9359RL	22÷25 kg	2000 mm
9502RL	20÷30 kg	2100 mm
9503RL	30÷40 kg	2100 mm
9504RL	40÷50 kg	2100 mm
9505RL	50÷60 kg	2100 mm
9506RL	60÷70 kg	2100 mm
9507RL	70÷80 kg	2100 mm
9508RL	80÷90 kg	2100 mm
9509RL	90÷100 kg	2100 mm
9520RL	12÷20 kg	2700 mm
9521RL	20÷30 kg	2700 mm
9522RL	30÷40 kg	2700 mm
9523RL	40÷50 kg	2700 mm
9524RL	50÷60 kg	2700 mm
9525RL	60÷70 kg	2700 mm

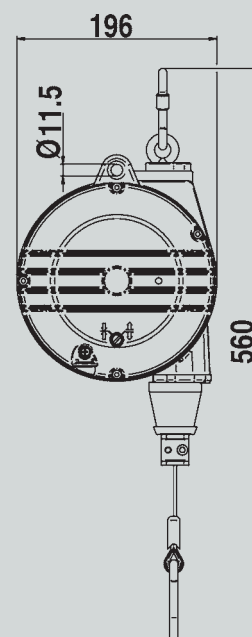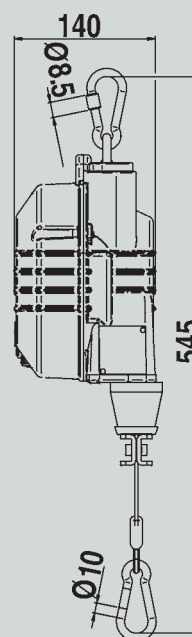




9354RL÷9359RL

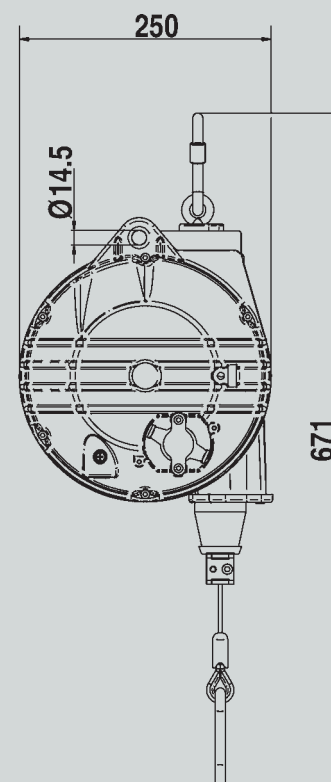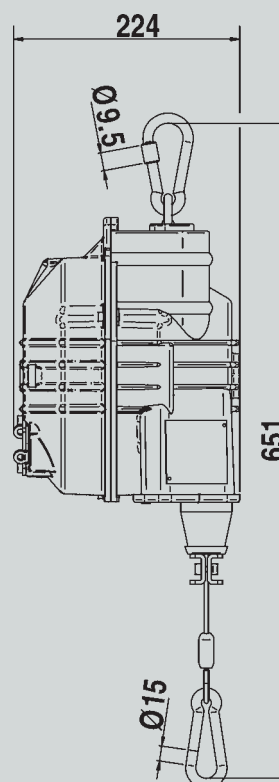

9502RL÷9525RL

		
9361RL*	10÷15 kg	2000 mm
9362RL*	15÷20 kg	2000 mm
9363RL*	20÷25 kg	2000 mm
9364RL*	25÷30 kg	2000 mm
9365RL*	30÷35 kg	2000 mm
9366RL*	35÷45 kg	2000 mm
9367RL*	45÷55 kg	2000 mm
9368RL*	55÷65 kg	2000 mm
9369RL*	65÷75 kg	2000 mm
9401RL*	15÷20 kg	2500 mm
9402RL*	20÷30 kg	2500 mm
9403RL*	30÷40 kg	2500 mm
9404RL*	40÷50 kg	2500 mm
9405RL*	50÷60 kg	2500 mm
9411RL*	60÷70 kg	2500 mm
9412RL*	70÷80 kg	2500 mm
9413RL*	80÷90 kg	2500 mm
9414RL*	90÷100 kg	2500 mm
9422RL*	100÷120 kg	2500 mm
9423RL*	120÷140 kg	2500 mm
9424RL*	130÷150 kg	2500 mm
9425RL*	140÷160 kg	2500 mm
9426RL*	160÷180 kg	2500 mm
9431RL*	15÷20 kg	3000 mm
9432RL*	20÷25 kg	3000 mm
9433RL*	25÷35 kg	3000 mm
9434RL*	35÷45 kg	3000 mm
9435RL*	40÷50 kg	3000 mm
9436RL*	50÷60 kg	3000 mm
9441RL*	60÷70 kg	3000 mm
9442RL*	70÷80 kg	3000 mm
9443RL*	80÷90 kg	3000 mm
9444RL*	80÷100 kg	3000 mm
9451RL*	100÷115 kg	3000 mm
9452RL*	115÷130 kg	3000 mm
9453RL*	130÷140 kg	3000 mm
9454RL*	140÷150 kg	3000 mm
9455RL*	150÷160 kg	3000 mm
9456RL*	160÷180 kg	3000 mm

* Sicurezza centrifuga

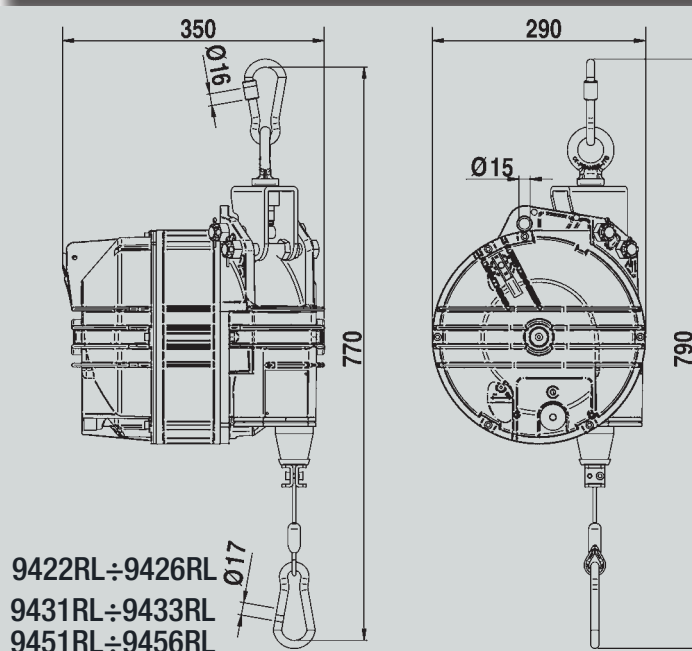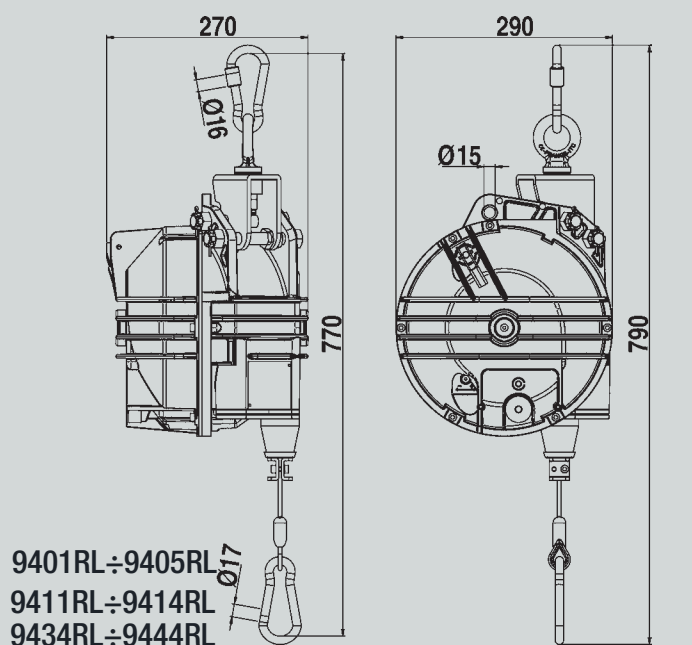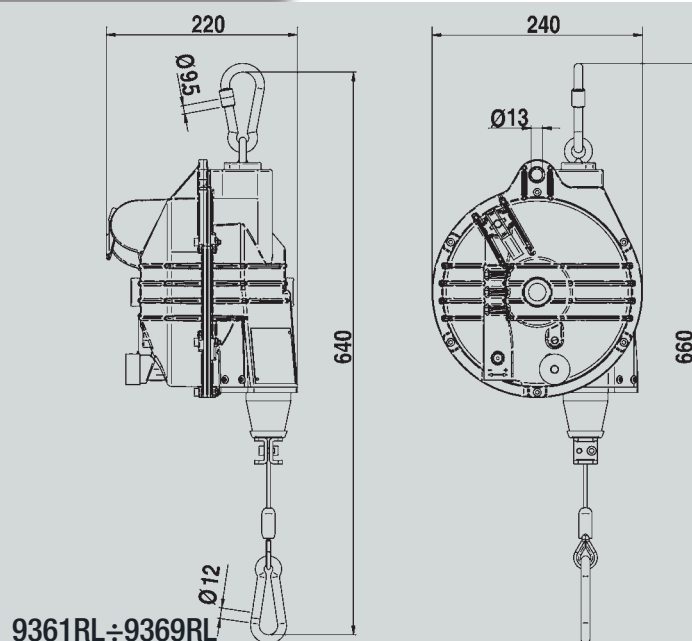

SIETE IN BUONE MANI



I **BILANCIATORI TECNA** sono prodotti in Italia, seguendo i più alti standard di qualità, costruiti per durare e per aiutarvi a lavorare con le migliori prestazioni ed ergonomia. Rendiamo migliore la vostra vita. I **BILANCIATORI TECNA** sono essenziali per eliminare la fatica e gli infortuni dell'operatore, aumentare la produttività riducendo i tempi di ciclo e migliorando la qualità della produzione.

I **BILANCIATORI TECNA** salvaguardano i vostri utensili, tubi e cavi, aumentando così la loro durata e la vostra produttività.

TECNA è un produttore leader a livello mondiale. I prodotti, i pezzi di ricambio e l'assistenza si possono trovare facilmente dovunque e dappertutto. Contattateci se non conoscete un rivenditore locale e noi vi supporteremo e vi guideremo verso il distributore Tecna più vicino.

Un po' di numeri:

Quasi 6.000.000 di **BILANCIATORI TECNA** prodotti. TECNA vende in media più di 160.000 BILANCIATORI all'anno, con più di 300 modelli diversi e possibilità di ulteriori personalizzazioni. Una delle gamme di prodotti più complete disponibili sul mercato, con portata fino a 180kg e corsa della FUNE fino a 4,5m.

Più di 2.000 ore di R&S all'anno sono dedicate allo sviluppo del prodotto per i bilanciatori. 4 brevetti registrati. 3 nuovi brevetti in corso.

Siete in buone mani.

E in TECNA c'è molto di più di una grande struttura e di grandi numeri. C'è competenza, c'è professionalità, c'è pensiero, c'è flessibilità.

Ci sono le PERSONE. Siamo qui per ascoltare e fornire soluzioni laddove possibile. Siamo veloci e flessibili. Possiamo gestire l'urgenza e possiamo gestire richieste speciali.

I **BILANCIATORI TECNA** sono SICURI.

Tutti i bilanciatori sono prodotti in conformità alla direttiva DIN 15112.

Tutti i prodotti TECNA sono sottoposti a test approfonditi per garantire la massima sicurezza e prestazioni nel tempo. Il carico di rottura è garantito minimo 5 volte il carico massimo dichiarato per tutte le parti sensibili.

Le funi sono a vista, per garantire un rapido controllo visivo. TECNA offre scelta di funi: acciaio inossidabile, Dyneema® o polipropilene.

I diversi materiali delle funi permettono di utilizzare i **BILANCIATORI TECNA** in molte situazioni diverse, per esempio dove un cavo in acciaio potrebbe graffiare oggetti delicati.

L'innovazione e il miglioramento sono costanti e continui.

I **BILANCIATORI TECNA** si comportano in modo eccellente e dimostrano la loro robusta solidità anche in condizioni di lavoro estreme, come applicazioni pesanti, industria della lavorazione della carne, condizioni all'aperto, così come usi estremamente ripetitivi ad alti ritmi su linee di assemblaggio, dove una lunga durata significa una maggiore produzione.

TECNA è stata la prima a sviluppare una linea dedicata con certificazione ATEX, adatta all'uso in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva composta da gas infiammabili o materiali combustibili.

I **BILANCIATORI TECNA** sono buoni e resistenti e permettono di fare molto di più che sospendere carichi o utensili. Basta usarli e vedrete che l'unico limite è la vostra creatività.

E quando non trovi una risposta, contattaci e ti ascolteremo. I **BILANCIATORI TECNA** sono così buoni che ci si può dimenticare di loro... ma non dimenticare di usarli!

PERCHÉ FOOD INDUSTRY LINE

I bilanciatori TECNA sono sempre più utilizzati in nuove applicazioni e condizioni ambientali, sono conosciuti in tutto il mondo per la loro robustezza, durata, prestazioni e facilità d'uso. Ogni volta che acquistate bilanciatori TECNA, acquistate il prodotto leader, Made in Italy, con un valore aggiunto: acquistate qualità, acquistate ricerca e innovazione, servizio e assistenza. Non sarete mai più soli.

Per questo abbiamo pensato: cosa possiamo fare di più? cosa possiamo dare di più? La nostra FOOD INDUSTRY LINE è la risposta.



**Parti interne in acciaio
inossidabile e antiruggine
Robusto e adatto per impieghi gravosi**

Nel dettaglio

Bilanciatori ZERO GRAVITY con parti completamente inossidabili, sia all'esterno che all'interno; grasso alimentare certificato NSF-H1; calotta in alluminio con trattamento ad alta resistenza in Rilsan contro ossidazione e aggressioni chimiche di saponi e detersivi, con bassa rugosità superficiale per migliorare l'efficienza di pulizia e sanificazione contro lo sporco e i batteri.

I bilanciatori RETRACTOR sono caratterizzati da acciaio inossidabile su tutte le parti esterne; Grasso Alimentare Certificato NSF-H1; Calotta in Alluminio con trattamento di Anodizzazione Dura Resistente all'ossidazione e alle aggressioni Chimiche.

Tutte le soluzioni di sicurezza, in cui avete riposto la vostra fiducia negli anni, rimangono invariate.

Le applicazioni vanno dall'industria alimentare e beverage a quella lattiero-casearia, dalla lavorazione e macellazione della carne all'industria degli insaccati, dai dolci al pane, dai semi e dalle noci alla frutta e alla verdura, dal lavaggio e dalla sanificazione agli ambienti chimici o salini. Da una vostra necessità, la nostra soluzione.



**Anello e gancio in acciaio inossidabile
con una maggiore resistenza all'usura**

Cosa chiedete ad un bilanciatore?

Ergonomia, efficienza produttiva, facilità di movimentazione e sollevamento di strumenti e utensili. Meno stress a schiena e articolazioni per una migliore qualità della vita e sicurezza, al lavoro come a casa.

Robustezza in tutte le condizioni, in tutti gli ambienti. La linea di prodotti ATEX è stato un primo passo di TECNA verso la sicurezza in Atmosfere Esplosive.

Le condizioni di lavoro estreme sono sempre alla ricerca affannosa di prodotti più performanti. Tecna ha la missione di eccellere e l'impegno di un costante miglioramento per seguire e anticipare le esigenze.

La nuova FOOD INDUSTRY LINE porta l'eccellenza dei bilanciatori in ambienti di lavoro estremi: un prodotto che può lavorare in presenza di vapori e umidità, resistente all'aggressione chimica di prodotti per la pulizia e la sanificazione.



**Particolari
in acciaio
inossidabile e plastica
alimentare
Cavo e
moschettone
in acciaio
inossidabile**



G

NY

AX

ESD

IL

RL



						Kg	lb	mm	inch	Kg	lb
9300		NY				0,2÷0,5	0,44÷1,1	1600	62,99	0,43	0,95
9301		NY				0,4÷1	0,88÷2,20	1600	62,99	0,46	1,01
9302		NY				1÷2	2,20÷4,41	1600	62,99	0,49	1,08
9303		NY				2÷3	4,41÷6,61	1600	62,99	0,64	1,41
9310		NY	AX	ESD	IL	0,2÷0,5	0,44÷1,1	1600	62,99	0,55	1,21
9311		NY	AX	ESD	IL	0,4÷1	0,88÷2,20	1600	62,99	0,57	1,26
9312		NY	AX	ESD	IL	1÷2	2,20÷4,41	1600	62,99	0,60	1,32
9313		NY	AX	ESD	IL	2÷3	4,41÷6,61	1600	62,99	0,74	1,63

9320		NY	AX	ESD	IL	1÷2,5	2,20÷5,51	2000	78,74	1,67	3,68
9321		NY	AX	ESD	IL	2÷4	4,41÷8,82	2000	78,74	1,90	4,19
9322		NY	AX	ESD	IL	4÷6	8,82÷13,23	2000	78,74	1,98	4,37
9323		NY	AX	ESD	IL	6÷8	13,23÷17,63	2000	78,74	2,28	5,03

9336L		NY	AX	ESD	IL	0,5÷2	1,1÷4,41	2500	98,43	3,14	6,92
9336		NY	AX	ESD	IL	2÷4	4,41÷8,82	2500	98,43	3,14	6,92
9337		NY	AX	ESD	IL	4÷6	8,82÷13,23	2500	98,43	3,30	7,28
9338		NY	AX	ESD	IL	6÷8	13,23÷17,63	2500	98,43	3,36	7,41
9339		NY	AX	ESD	IL	8÷10	17,63÷22,05	2500	98,43	3,43	7,56
9340		NY	AX	ESD	IL	10÷14	22,05÷30,86	2500	98,43	3,58	7,89

9346L		NY	AX	ESD	IL	0,5÷2	1,1÷4,41	2500	98,43	3,14	6,92
9346		NY	AX	ESD	IL	2÷4	4,41÷8,82	2500	98,43	3,14	6,92
9347		NY	AX	ESD	IL	4÷6	8,82÷13,23	2500	98,43	3,32	7,32
9348		NY	AX	ESD	IL	6÷8	13,23÷17,63	2500	98,43	3,38	7,45
9349		NY	AX	ESD	IL	8÷10	17,63÷22,05	2500	98,43	3,48	7,67
9350		NY	AX	ESD	IL	10÷14	22,05÷30,86	2500	98,43	3,62	7,98

9354	G		AX	ESD	RL	4÷7	8,82÷15,43	2000	78,74	4,94	10,89
9355	G		AX	ESD	RL	7÷10	15,43÷22,05	2000	78,74	5,30	11,68
9356	G		AX	ESD	RL	10÷14	22,05÷30,86	2000	78,74	5,67	12,5
9357	G		AX	ESD	RL	14÷18	30,86÷39,68	2000	78,74	6,26	13,8
9358	G		AX	ESD	RL	18÷22	39,68÷48,50	2000	78,74	5,89	12,99
9359	G		AX	ESD	RL	22÷25	48,50÷55,12	2000	78,74	6,53	14,4

9361	G				RL	10÷15	22,05÷33,07	2000	78,74	9,91	21,85
9362	G				RL	15÷20	33,07÷44,10	2000	78,74	10,20	22,49
9363	G				RL	20÷25	44,10÷55,12	2000	78,74	10,48	23,1
9364	G				RL	25÷30	55,12÷66,14	2000	78,74	11,32	24,96
9365	G				RL	30÷35	66,14÷77,16	2000	78,74	11,32	24,96
9366	G				RL	35÷45	77,16÷99,21	2000	78,74	12,21	26,92
9367	G				RL	45÷55	99,21÷121,25	2000	78,74	12,21	26,92
9368	G				RL	55÷65	121,25÷143,3	2000	78,74	13,06	28,79
9369	G				RL	65÷75	143,3÷165,35	2000	78,74	13,86	30,56

9370	G					75÷90	165,35÷198,42	2000	78,74	16,84	37,13
9371	G					90÷105	198,42÷231,49	2000	78,74	17,77	39,18

9401	G				RL	15÷20	33,07÷44,10	2500	98,43	19,67	43,36
9402	G				RL	20÷30	44,10÷66,14	2500	98,43	21,11	46,54
9403	G				RL	30÷40	66,14÷88,18	2500	98,43	21,11	46,54
9404	G				RL	40÷50	88,18÷110,23	2500	98,43	22,03	48,57
9405	G				RL	50÷60	110,23÷132,28	2500	98,43	23,07	50,86



G

NY

AX

ESD

IL

RL



	G	NY	AX	ESD	IL	RL	Kg	lb	mm	inch	Kg	lb
9431	G					RL	15÷20	33,07÷44,10	3000	118,11	19,67	43,36
9432	G					RL	20÷25	44,10÷55,12	3000	118,11	19,67	43,36
9433	G					RL	25÷35	55,12÷77,16	3000	118,11	21,11	46,54

9411	G					RL	60÷70	132,28÷132,28	2500	98,43	25,56	56,35
9412	G					RL	70÷80	132,28÷176,37	2500	98,43	26,75	58,97
9413	G					RL	80÷90	176,37÷198,42	2500	98,43	27,90	61,51
9414	G					RL	90÷100	198,42÷220,46	2500	98,43	28,46	62,74

9434	G					RL	35÷45	77,16÷99,21	3000	118,11	24,46	53,93
9435	G					RL	40÷50	88,18÷110,23	3000	118,11	23,65	52,14
9436	G					RL	50÷60	110,23÷132,28	3000	118,11	24,69	54,43
9441	G					RL	60÷70	132,28÷132,28	3000	118,11	25,56	56,35
9442	G					RL	70÷80	132,28÷176,37	3000	118,11	26,75	58,97
9443	G					RL	80÷90	176,37÷198,42	3000	118,11	27,90	61,51
9444	G					RL	80÷100	176,37÷220,46	3000	118,11	28,46	62,74

9422	G					RL	100÷120	220,46÷264,56	2500	98,43	36,61	80,73
9423	G					RL	120÷140	264,56÷308,65	2500	98,43	38,51	84,9
9424	G					RL	130÷150	308,65÷330,69	2500	98,43	38,83	85,61
9425	G					RL	140÷160	330,69÷352,74	2500	98,43	40,90	90,17
9426	G					RL	160÷180	352,74÷396,83	2500	98,43	43,20	95,24

9451	G					RL	100÷115	220,46÷253,53	3000	118,11	36,61	80,71
9452	G					RL	115÷130	253,53÷308,65	3000	118,11	36,77	81,06
9453	G					RL	130÷140	308,65÷330,69	3000	118,11	38,51	84,9
9454	G					RL	140÷150	330,69÷330,69	3000	118,11	38,83	85,61
9455	G					RL	150÷160	330,69÷352,74	3000	118,11	40,90	90,17
9456	G					RL	160÷180	352,74÷396,83	3000	118,11	43,20	95,24

9502			AX	ESD	RL		20÷30	44,10÷66,14	2100	82,68	12,60	27,78
9503			AX	ESD	RL		30÷40	66,14÷88,18	2100	82,68	15,20	33,51
9504			AX	ESD	RL		40÷50	88,18÷110,23	2100	82,68	15,50	34,17
9505			AX	ESD	RL		50÷60	110,23÷132,28	2100	82,68	16,70	36,82
9506			AX	ESD	RL		60÷70	132,28÷132,28	2100	82,68	15,50	34,17
9507			AX	ESD	RL		70÷80	132,28÷176,37	2100	82,68	17,70	39,02
9508			AX	ESD	RL		80÷90	176,37÷198,42	2100	82,68	16,20	35,71
9509			AX	ESD	RL		80÷100	176,37÷220,46	2100	82,68	16,80	37,04

9520			AX	ESD	RL		12÷20	26,46÷44,10	2700	106,3	12,80	28,22
9521			AX	ESD	RL		20÷30	44,10÷66,14	2700	106,3	12,60	27,78
9522			AX	ESD	RL		30÷40	66,14÷88,18	2700	106,3	15,80	34,83
9523			AX	ESD	RL		40÷50	88,18÷110,23	2700	106,3	15,40	33,95
9524			AX	ESD	RL		50÷60	110,23÷132,28	2700	106,3	16,60	36,6
9525			AX	ESD	RL		60÷70	132,28÷132,28	2700	106,3	15,70	34,61

9200							0,4÷0,8	0,88÷1,76	1350	53,15	1,10	2,43
9201							0,75÷1,5	1,65÷3,31	1350	53,15	1,10	2,43
9202							1,2÷2,5	2,65÷5,51	1350	53,15	1,30	2,87
9203							3÷5	6,61÷11,02	900	35,43	1,30	2,87

ELENCO APPLICAZIONI

PNEUMATICI

CUCITRICI (Tessuti)

AVVITATORI

TRAPANI

MARTELLI

SMERIGLIATRICI

LEVIGATRICI

GRAFFATRICI

CHIODATRICI

MARCATRICI

REGGIATRICI

IMBALLAGGIO Fine Linea

IMBALLAGGIO LEGNO

TRASFORMATORE INCORPORATO

LEGNO - FERRO

ELETTRICI

PINZE SALDATURA

AVVITATORI

RIVETTATRICI

GRAFFATRICI

REGGIATRICI

SEGATRICI

TRAPANI

SMERIGLIATRICI

LEVIGATRICI

CUCITRICI

1. UTENSILI ELETTRICI
2. UTENSILI AD ARIA COMPRESSA
3. PULITRICI AD ALTA PRESSIONE / APPARATI DI PULIZIA
4. GRAFFETTATRICI
5. PISTOLE PER VERNICIATURA A SPRUZZO
6. AVVITATORI MULTIPLI
7. TAGLIATRICI
8. CHIODATRICI
9. PINZE PER LEGARE CAVI
10. SALDATOI PER BRASATURA
11. MARCATORI
12. RIVETTATRICI
13. REGGIATRICI
14. IMBOTTIGLIATRICI
15. MACCHINE PER LA SALDATURA DI LAMIERE
16. PULSANTIERE PER GRU
17. IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
18. TUBI DI ASPIRAZIONE GAS DI COMBUSTIONE
19. BRACCI ORIENTABILI
20. CAVI DI ALIMENTAZIONE DEI ROBOT
21. ATTREZZI PER RADIOGRAFIE

IDRAULICI



RIVETTATRICI

CLINCIATRICI

CHIAVI IDRAULICHE

TRASFORMATORE SEPARATO

IMBALLAGGIO CARTONI

MACELLAZIONE

APPLICAZIONI SPECIALI

FERRI DA STIRO

ASPIRATORI

ATREZZI SPORTIVI

CHIUDI PORTA

GUIDA CAVI

POMPE CARBURANTE

GIARDINAGGIO

LAVORAZIONE PELLAME

STAZIONI DI CARICAMENTO EV

LAVORAZIONI DI ALIMENTI E
CARNE

ROBOTICA & AUTOMAZIONE

LOGISTICA

LAVAGGIO CISTERNE

- 22. ROBOT PER CONTROLLO DIMENSIONALE
- 23. UTENSILI PER LA MACELLAZIONE
- 24. UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DELLE ROCCE
- 25. NASTRI TRASPORTATORI E ROTAIE
- 26. SBARRE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- 27. UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
- 28. POMPE SOMMERSE ED AGITATORI
- 29. MACCHINE PER CUCIRE INDUSTRIALI
- 30. UTENSILI PER IMBALLAGGIO
- 31. PINZE PER SALDATURA
- 32. MASCHERAGGI PER SALDATURA
- 33. CALIBRI PER FORI E MICROMETRI
- 34. PORTA CAVI NELLE CABINE ELETTRICHE
- 35. SOSPENSIONE DI MONITOR
- 36. TUBI PER POMPE DI BENZINA
- 37. TUBI PER GAS DI SCARICO
- 38. RIEMPITRICI PER SETTORE ALIMENTARE
- 39. SOSPENSIONE ATTREZZATURE LAVORAZIONE PELLE (EROGATORI COLLA)
- 40. CUCITRICI ELETTRICHE E PNEUMATICHE
- 41. AEROGRAFI E PISTOLE PER VERNICIATURA
- 42. CHIODATRICI
- 43. STUDI FOTOGRAFICI/CINEMA/TEATRI
- 44. ATTREZZATURA PER LA RIABILITAZIONE

... for all kind
of tools

TECNA Balancers Lines



*Precisione su misura in ogni ambiente di lavoro
Elevate la Vostra efficienza in tutti i settori!*



TECNA®
Resistance Welding Systems & Balancers



Via Meucci, 27
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Italy
Tel. +39 051 695 4411
Fax +39 051 654 4490
vendite@tecna.net
sales@tecna.net



www.tecna.net

Fabbricato in Italia