



# ISOFIX

UNIDAD DE SOLDADURA DE CLAVOS ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SOLDAR CLAVOS CON CLIP Y CLAVOS AISLANTES

**SOLDADURA DE CLAVOS**

VISUALIZACIÓN DE LA TENSIÓN DE CARGA AJUSTADA

AYUDA DE AJUSTE PARA LA TENSIÓN DE CARGA

TENSION DE CARGA AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA

CARROCERÍA ROBUSTA Y DE ALTA CALIDAD PARA LAS DURAS CONDICIONES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

PEQUEÑO Y COMPACTO


LIGERO: SOLO 7,7 KG

FUNCIONAMIENTO MUY SENCILLO





PIM-1B  
PISTOLA DE SOLDADURA PARA SOLDAR  
CLAVOS CON CLIP

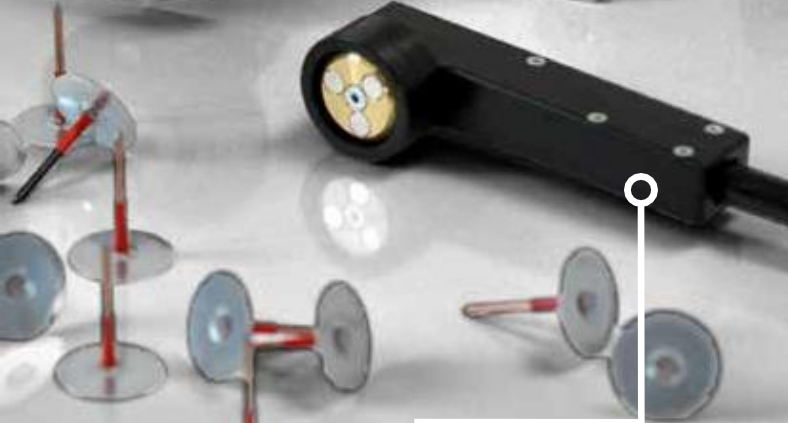

PIM-1K PISTOLA DE  
SOLDADURA COMPACTA PARA SOLDAR  
CLAVOS CON CLIP



PKM-1B  
PISTOLA DE SOLDADURA  
PARA SOLDAR CLAVOS  
AISLANTES



# DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA CLAVOS CON CLIP Y CLAVOS AISLADOS

## LIGERO

- » solo 7.7 kg
- 45% ligero que otras unidades de la competencia!

## PEQUEÑO Y COMPACTO

- » Dimensiones: 195 x 302 x 270 mm

## MUY FÁCIL DE MANEJAR

- » Ayuda para ajustar la tensión de carga
- tabla resumen con valores recomendados para la tensión de carga
- » Tensión de carga ajustable de forma continua
- » Visualización de la tensión de carga ajustada

## APLICABLE CON LA PISTOLA DE SOLDADURA PIM-1B

- » Para soldar clavos con clip
- » Presión del resorte ajustable para adaptarse a diferentes situaciones de soldadura (per ejemplo, para materiales aislantes de alta densidad)
- » Visualización de la presión del resorte ajustada en la ventana de visualización
- » Activación automática de la soldadura en la posición de soldadura
- » Control automático de la presión de contacto
- Garantiza unos resultados de soldadura siempre óptimos

## APLICABLE CON LA PISTOLA DE SOLDADURA PIM-1K

- » Para soldar clavos con clip
- » Pequeña y compacta
- longitud: solo 43 mm
- peso: solo 200 g
- para soldar en zonas de difícil acceso
- » Activación automática en la posición de soldadura
- » Control automático de la presión de contacto
- Garantiza unos resultados siempre óptimos

## APLICABLE CON LA PISTOLA DE SOLDADURA PKM-1B

- » Para soldar clavos aislantes
- » Presión del resorte ajustable para adaptarse a diferentes situaciones de soldadura
- » Visualización de la presión del resorte ajustada en la ventana de visualización.

## POTENTE

- » Soldaduras perfectas de muy alta resistencia.

## MÁXIMA SEGURIDAD

- » Control electrónico de funciones
- » Sistema de autodiagnóstico
- » Prueba automática de funcionamiento
- » Bloqueo del ciclo de repetición para evitar soldar sobre pernos ya soldados

## CUERPO ROBUSTO Y DE ALTA CALIDAD PARA LAS DURAS CONDICIONES DE LAS OBRAS



## DATOS TÉCNICOS

<b>Rango de soldadura</b>	2 - 3 mm
<b>Material de soldadura</b>	acero, acero inox, aluminio
<b>Secuencia de soldadura</b>	> 30 sold/min
<b>Sistemas de diagnóstico de errores</b>	
Temperatura excesiva	x
Daños en el cable de soldadura / control	x
<b>Peso</b>	7.7 kg
<b>Dimensiones (An x L x Al)</b>	195 x 302 x 270 mm
<b>Conexión eléctrica</b>	
Alimentación de red (V) a 50/60	230 (115)
Hz Fusible de red externo	≥ 10 AT
Protección	IP 21



**A.T.S. s.r.l.**

Via del Mangano n° 4/A  
40023 Castel Guelfo di Bologna  
Tel: +39 0542670427  
Email: [info@atslamberti.com](mailto:info@atslamberti.com)  
[www.atslamberti.com](http://www.atslamberti.com)

AZIENDA CERTIFICATA  
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026